

Boot- Transporter



Motorboot-Transporter

PBA

Qualität aus Österreich

Über 15 verschiedene Bootsanhänger werden von uns serienmäßig erzeugt. Damit lösen wir jedes Transportproblem von Freizeitkapitänen. Umfangreiche Entwicklungsarbeit, modernste Fertigungstechnik, hochwertige Materialien und ständige Qualitätskontrollen machen Pongratz-Anhänger zu den meistgekauften in Österreich. Ein dichtes Händler- und Servicenetz garantiert eine rasche Versorgung mit Zubehör und Ersatzteilen in Österreich.

- Stabile, verwindungsfreie Rahmenkonstruktion, vollbadverzinkt
- Das Fahrgestell besteht aus verschraubten Einzelteilen und ermöglicht so die Anpassung der Bootsauflagen für jeden Bootstyp.
- Slipeinrichtung, bei Bedarf für jeden Anhänger
- Höchste Qualität durch sorgfältige Verarbeitung
- Stabiles Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- Stufenlose Bootsauflage, mit einer starken Spindel ausgeführt
- Hochwertiges, spurtreues Fahrwerk
- Bugstütze modernster Bauart



Sonderausstattung:

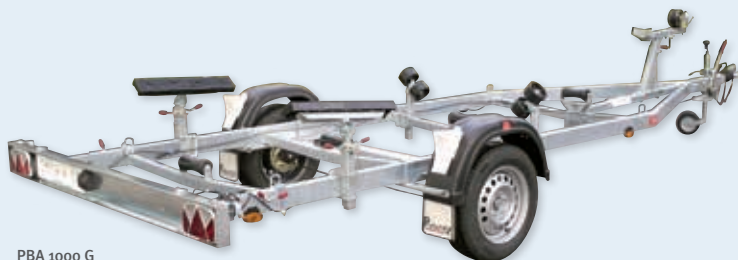
- Slipautomatik mit 2, 4 oder 6 Laufrädern
- Seilwinde
- Schlauchboot-Auflagen
- Kielrollen
- Kielrollen-Halter
- Reserverad
- Stützrad
- Reserveradhalter
- Absperrschloss
- Radspülsystem
- Wasserdichte Radnaben



Technische Daten

Type	max. Bootslänge, m	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
PBA 500 U	5	160	500	13
PBA 750 U	5,2	190	750	13

U ... einachs ungebremst

Slipautomatik
mit 4 Lufträdern

PBA 1000 G



PBA 2600 T



PBA 1800 G



PBA 3500 T

NEU

Leuchenträger mit Schiebekonsolen auszieh- und abnehmbar

Technische Daten

Type	max. Bootslänge, m	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
PBA 750 G	5,2	240	750	13
PBA 1000 G	6,2	270	1000	13
PBA 1300 G	6,2	320	1300	14
PBA 1500 G	6,6	370	1500	14
PBA 1800 G	6,6	400	1800	14
PBA 1600 T	6,6	380	1600	13
PBA 2000 T	6,8	470	2000	13
PBA 2600 T	7,6	520	2600	14
PBA 3000 T	9	620	3000	14
PBA 3500 T	9	700	3500	14

G ... einachs gebremst, T ... tandem gebremst

Schlauchboot-Transporter

PBA

- Stabile verwindungsfreie Rahmenkonstruktion, vollbadfeuverzinkt
- Das Fahrgestell besteht aus verschraubten Einzelteilen und ermöglicht die Anpassung der Bootsauflagen für jeden Bootstyp.
- Höchste Qualität durch sorgfältige Verarbeitung
- Hochwertiges, spurtreues Fahrwerk
- Viele Einstellmöglichkeiten

Serienmäßige Grundausstattung:

- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- Bugstütze und Aufnahme für Seilwinde
- 2 seitliche Rollenauflagen, Neigung einstellbar
- 2 höhenverstellbare Kielrollen



Technische Daten

Type	max. Bootslänge, m	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
PBA 500 U-S	5	173	500	13
PBA 750 U-S	5,2	203	750	13
PBA 750 G-S	5,2	253	750	13

U ... einachs ungebremst, G ... einachs gebremst, S ... Schlauchbootausführung